

TE-240-24DALI67

Alimentatore con grado di protezione IP67 per LED da 240W a Tensione Costante 24Vcc dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI , Push Dim (Contatto NA).
Protocollo DALI Standard : IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207
Dimmerazione digitale PWM.
Intervallo di regolazione da 0,1% a 100%.
Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione (autoripristinabili) .
Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.
Adatto per ambienti interni.

Tensione d' ingresso : 120÷240Vac +/-10%

Frequenza : 50/60Hz

Corrente d' ingresso : 2.3A

Fattore di potenza : >0.98 a 230Vac a pieno carico.

Efficienza : >88%


Corrente d' uscita : Max. 10A

Tensione d' uscita : 24Vcc +/- 2%

Potenza : 1÷240W

Temperatura di funzionamento : tc: 90°C ta: -25°C ÷ 50°C

Dimension(mm)

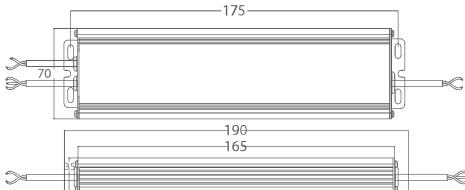


SELV  


UM 06.03.24

Schemi di collegamento

a) dimmerazione con segnale DALI :

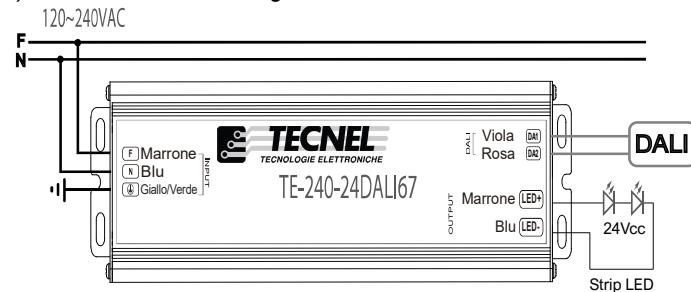

b) dimmerazione con contatto NA (PushDim) :

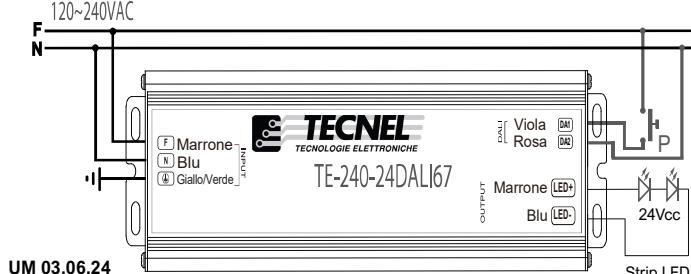

UM 03.06.24


Regolazione con Pulsanti (Push DIM) :




1. Per attivare questa funzione è necessario mantenere premuto il Pulsante di comando per 8÷10 sec.
2. Premere brevemente il pulsante Touch DIM (<0,5 s) per controllare l'accensione o lo spegnimento della lampada.
3. Premere a lungo il pulsante Touch DIM (> 0,5 s) per variare la luminosità della luce.
4. Fare doppio clic sul pulsante Touch DIM (<0,3s), affinché tutte le lampade collegate al dispositivo avranno la massima luminosità.
5. L'intervallo di regolazione della luminosità è 0,1% -100%
6. L'alimentatore è provvisto di Memoria , ossia è in grado di mantenere memorizzato l' ultimo livello di luminosità prefissato e mantenerlo anche alle successive accensioni.

Schemi di collegamento

a) dimmerazione con segnale DALI :

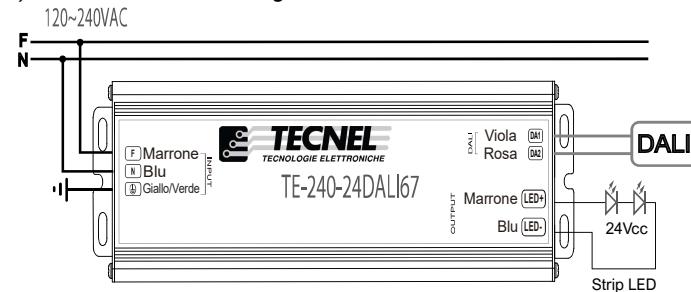

b) dimmerazione con contatto NA (PushDim) :

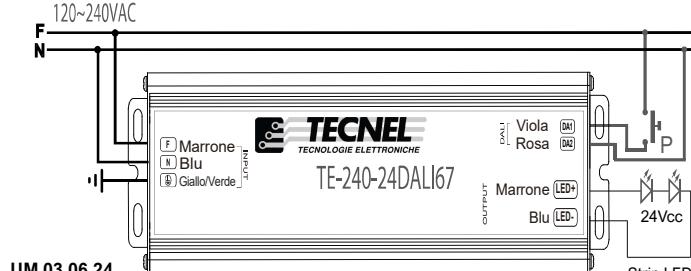


UM 03.06.24

Regolazione con Pulsanti (Push DIM) :



1. Per attivare questa funzione è necessario mantenere premuto il Pulsante di comando per 8÷10 sec.
2. Premere brevemente il pulsante Touch DIM (<0,5 s) per controllare l'accensione o lo spegnimento della lampada.
3. Premere a lungo il pulsante Touch DIM (> 0,5 s) per variare la luminosità della luce.
4. Fare doppio clic sul pulsante Touch DIM (<0,3s), affinché tutte le lampade collegate al dispositivo avranno la massima luminosità.
5. L'intervallo di regolazione della luminosità è 0,1% -100%
6. L'alimentatore è provvisto di Memoria , ossia è in grado di mantenere memorizzato l' ultimo livello di luminosità prefissato e mantenerlo anche alle successive accensioni.

UM 06.03.24

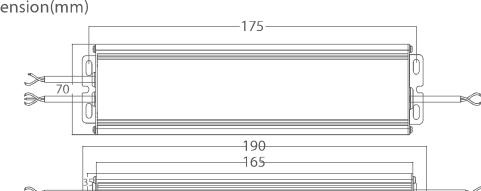

SELV  