

TE-200-4811066

Alimentatore con grado di protezione IP66 per LED
da 200W a Tensione Costante 48Vcc
dimmerabile con segnale 0/1÷10Vcc attivo o passivo

Uscita a Tensione Costante

Tensione di alimentazione universale 100÷265Vac 50/60Hz

Dotato di PFC attivo con efficienza superiore all' 95%

Dotato di protezioni contro Corto Circuito, Sovraccorrente,

Sovraccarico e Sovratemperatura.

Classe I con grado di protezione IP66

Dimmerabile con segnale 0÷10Vcc Attivo o Passivo (Range 0÷100%)

Sicurezza & EMC:

EN61347-1 EN61347-2-13

EMC EN55015,EN61000-3-2 ($\geq 60\%$ carico)

Ingresso:

Tensione di Alimentazione: 100~265VAC 50/60Hz

Power Factor (PF) : $\geq 0.98/230VAC$ (a pieno carico)

Efficienza (Typ.) : 90%

Corrente (Max.) : 1.96A

Uscita:

Tensione : 48Vcc $\pm 0.5\%$

Corrente : 0 - 4.17 A

Potenza nominale : 2 00W


Temperatura di Lavoro: -40~+60°C

Umidità: 20~95%RH

   IP66 SELV

UM 14.06.21

Schema di collegamento generale

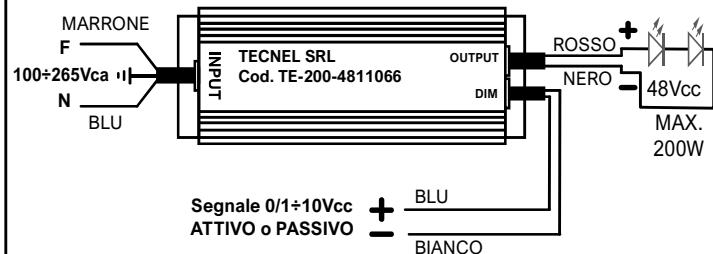

Schema di collegamento con più alimentatori in parallelo comandati da segnale 0/1÷10Vcc

