

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE
 DIMMERABILE SUL PRIMARIO CON DIMMER TRIAC-MOSFET**
TE10-100400TRI

Alimentatore Multicorrente 100÷450mA 10W Max dimmerabile sul primario con Dimmer a taglio di Fase (Triac-Mosfet).

Alto livello di efficienza >82% e basso consumo senza carico , protetto contro il cortocircuito, la sovrattensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Classe di isolamento II, IP20 in materiale plastico autoestinguente.


**ATTENZIONE : SELEZIONARE IL CORRETTO VALORE DI CORRENTE DA UTILIZZARE PRIMA DI
 PROCEDERE AL COLLEGAMENTO DEL DRIVER**

VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

DIP switch	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Output Current	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Output Voltage	9-42V	9-42V	9-42V	9-40V	9-33V	9-28V	9-25V
Output Power	1-4.5W	1.5-6.75W	2-9W	2.5-10W	3-9.9W	3.5-9.8W	4-10W


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

(assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita)

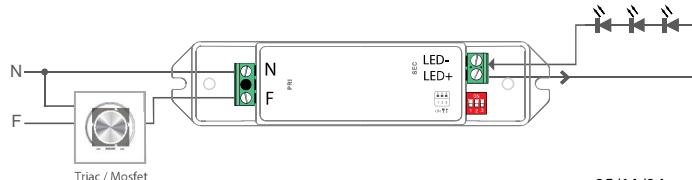

25/11/24