


**DRIVER PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 46,2W 1100mA
Codice TE50-1100A**

Alimentatore Corrente Costante 1100mA Max. 46,2W non dimmerabile.
Tensione in uscita: 28-40V
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C
Power Factor :>0,9 - FLICKER FREE.
Normative emissione elettromagnetica :
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
Safety standard:EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384
Normative Interferenza elettromagnetica :
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547
Life : 50000h
Protetto contro :cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

UM 11.03.25

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

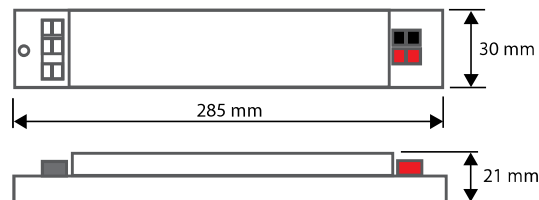


**DRIVER PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 46,2W 1100mA
Codice TE50-1100A**

Alimentatore Corrente Costante 1100mA Max. 46,2W non dimmerabile.
Tensione in uscita: 28-40V
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C
Power Factor :>0,9 - FLICKER FREE.
Normative emissione elettromagnetica :
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
Safety standard:EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384
Normative Interferenza elettromagnetica :
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547
Life : 50000h
Protetto contro :cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

UM 11.03.25

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

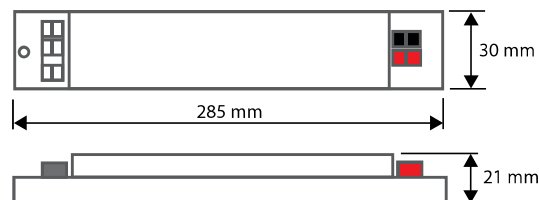

**DRIVER PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 46,2W 1100mA
Codice TE50-1100A**

Alimentatore Corrente Costante 1100mA Max. 46,2W non dimmerabile.
Tensione in uscita: 28-40V
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C
Power Factor :>0,9 - FLICKER FREE.
Normative emissione elettromagnetica :
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
Safety standard:EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384
Normative Interferenza elettromagnetica :
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547
Life : 50000h
Protetto contro :cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

UM 11.03.25

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

