

**DRIVER MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE
 DIMMERABILE SUL PRIMARIO
 CON DIMMER TRIAC-MOSFET**

TE60-9001400TRI

Alimentatore Multicorrente 900÷1400mA 60W Max dimmerabile sul primario con Dimmer a taglio di Fase (Triac-Mosfet).
 Alto livello di efficienza >89% e basso consumo senza carico , protetto contro il cortocircuito.Classe di isolamento II, IP20 in materiale plastico autoestinguente.


ATTENZIONE : SELEZIONARE IL CORRETTO VALORE DI CORRENTE DA UTILIZZARE PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO DEL DRIVER

VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

ON	OFF	1 2				
		900mA	1050mA	1200mA	1400mA	
		9-66V	9-57V	9-50V	9-42V	

UM 14.12.2020

SCHEMI DI COLLEGAMENTO
 (assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita)

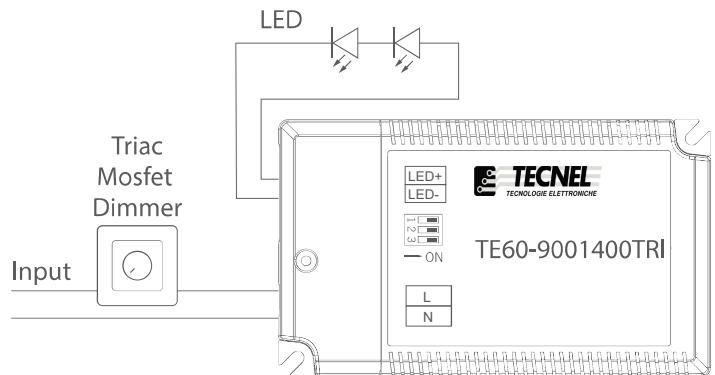

UM 14.12.2020

Input	Efficienza	89%@230VAC, Full load
	Alimentazione	200VAC-240VAC 50/60Hz
	Corrente	0.6Amax@230VAC
	Range di regolazione	40-240VAC
Output	Corrente/Tensione /Potenza	900mA/9-66VDC/59.4W 1200mA/9-50VDC/60W 1050mA/9-57VDC/59.85W 1400mA/9-42VDC/58.8W
	Tolleranza Corrente	±5%
Protezioni	Contro il Corto-Circuito	Autoripristinante
	Temperatura di lavoro	-20°C ~40°C
	Tc	90°C
	Classe di Protezione	IP20
	Lifetime	30,000h@tc:75°C
	Dimensioni	137*82*31mm(L*W*H)

UM 14.12.2020