

# MINI PUSH DIMMER LED A PULSANTE

Dimmer LED da tavolo con cavi e spina codice TE66443B e TE66443N per la regolazione di carichi di tipo resistivo e lampade a LED 230Vca dichiarate dimmerabili, potenza max 4-100W.

Conforme alla direttiva EMC e alla direttiva BT , C €.

Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra i -5°C ed i +30°C. La particolare tecnologia utilizzata ne garantisce la completa assenza di ronzio acustico. È adatto alla **regolazione di carichi di tipo resistivo** (lampade alogene o a incandescenza) ed è **compatibile per la regolazione di lampade a Led dimmerabili** alimentate direttamente in 230Vca 50Hz fino ad una massimo di 4-100W. L'accensione e lo spegnimento avvengono sempre in maniera graduale mediante le funzioni di "soft-start" e "soft-down". L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del carico controllato si effettuano premendo la manopola di comando. Mediante impulsi di breve durata si ottiene l'accensione e lo spegnimento del carico. Tenendo premuta la manopola di comando il livello della regolazione del carico varia ciclicamente dal minimo al massimo e dal massimo al minimo. La rotazione della manopola non influisce sulla regolazione.

## AVVERTENZE

Il regolatore non deve essere sottoposto all'azione diretta di fonti di calore. La potenza nominale non deve in ogni caso mai essere superata. Il carico va sempre considerato sotto tensione.

## REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle norme CEI vigenti. Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale. Il Dimmer LED è dotato di cavi di collegamento + spina. Il filo di colore giallo / verde va impiegato solo per il collegamento di terra. Serrare accuratamente i conduttori nei morsetti del corpo illuminante collegato. Controllare accuratamente il buon funzionamento del portalampade installato sul corpo illuminante. Il luogo di installazione deve avere un'area sufficiente a dissipare il calore prodotto.

**N.B. Le lampade a LED dimmerabili collegate ad ogni singolo Dimmer LED da tavolo devono essere tutte della stessa marca, dello stesso modello e della stessa potenza.**

Conforme alle normative EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE - C €.


# MINI PUSH DIMMER LED A PULSANTE

Dimmer LED da tavolo 4-100W 230Vac  
con cavi e spina  
codice TE66443B e TE66443N

Conforme alle normative EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE - C €.

**PRODOTTO IN ITALIA**

## Schema di collegamento

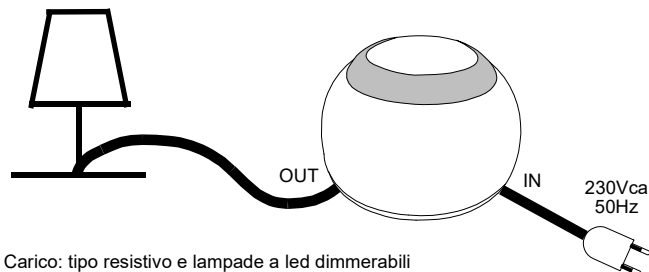

## Manopola di comando

- Pressione veloce: accensione e spegnimento
- Pressione prolungata: regolazione

La rotazione della manopola non influisce sulla regolazione

TE66443B: colore bianco  
TE66443N: colore nero

