

# codice TET410DM1Z


## KIT MINI DIMMER RF CON TRASMETTITORE RF PER STRIP LED BIANCO DINAMICO 1 ZONA Potenza Max : 72W / 12 Vcc - 144W / 24Vcc

Kit mini Dimmer per Strip LED BIANCO DINAMICO per 1 zona con Trasmettitore RF Touche Rotary 433,92MHz. Ingresso:12Vcc - 24Vcc. Uscita: PWM 1KHz, 2x3A=6A (72W in 12Vcc e 144W in 24Vcc). Può essere utilizzato come dispositivo solo Master oppure Master / Slave in abbinamento agli Amplificatori codici MINIREPD e PWMREP (vedi schemi retroriportati).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d' ingresso : 12 - 24 Vcc  
Corrente massima : 2 Ch x 3A = 6A  
Protezione contro il sovraccarico e cortocircuiti  
Frequenza : 433,92MHz  
Batteria Trasmettitore RF: 3V (CR2032)  
Portata indicativa: 15+20 metri in aria libera.

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

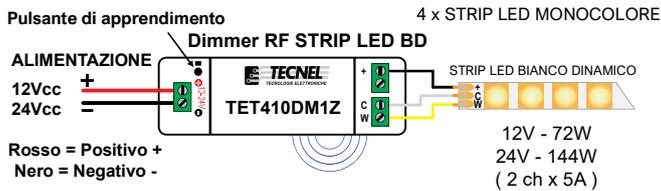


### PROGRAMMAZIONE DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore viene fornito già accordato con il Dimmer. Nel caso si perda la sintonizzazione o vi sia la necessità di riaccordarlo procedere come segue:

- 1) Premere brevemente il pulsante di apprendimento sul Dimmer, in questo modo si accenderà un LED vicino al pulsante di apprendimento.
- 2) Premere un tasto qualsiasi del trasmettitore per accoppiare i due dispositivi. Così facendo il LED lampeggerà più volte per confermare l'avvenuta sintonizzazione.

UM 05.03.20

### FUNZIONAMENTO TRASMETTITORE RF 433,92MHz

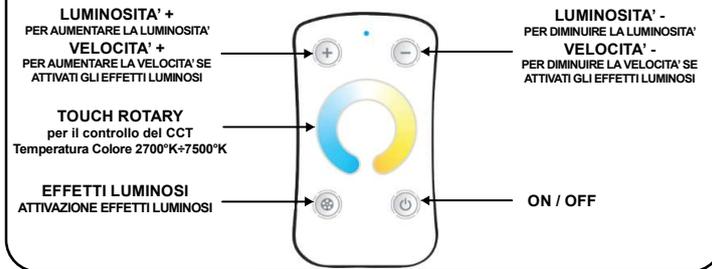

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO MASTER / SLAVE

