

TE-36-24DALI66

**Alimentatore con grado di protezione IP66
per LED da 36W a Tensione Costante 24Vcc
dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA**

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI , Push Dim (Contatto NA).
Protocollo DALI Standard : IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207
Dimmerazione digitale PWM.
Intervallo di regolazione da 0,1% a 100%.
Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione (autoripristinabili) .
Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.
Adatto per ambienti interni.

Tensione d' ingresso : 100÷240Vac +/-10%

Frequenza : 50/60Hz

Corrente d' ingresso : 0.55A

Fattore di potenza : >0.95 a 230Vac a pieno carico.

Efficienza : >87,5%


Corrente d' uscita : Max. 1.5A

Tensione d' uscita : 24Vcc +/- 2%

Potenza : 1÷36W

Temperatura di funzionamento : tc: 75°C ta: -25°C ÷ 40°C

Dimension(mm)

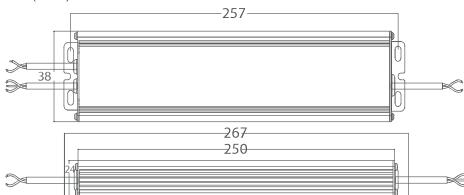


UM 22.10.25

Schemi di collegamento

a) dimmerazione con segnale DALI :



b) dimmerazione con contatto NA (PushDim) :

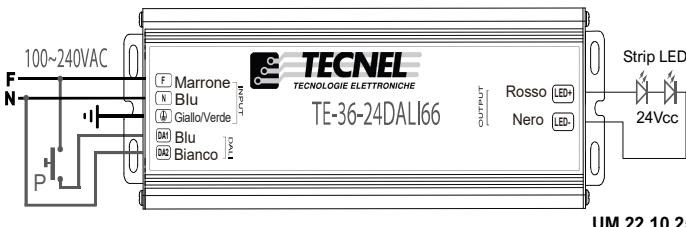

UM 22.10.25

Regolazione con Pulsanti (Push DIM) :



1. Per attivare questa funzione è necessario mantenere premuto il Pulsante di comando per 8÷10 sec.
2. Premere brevemente il pulsante Touch DIM (<0,5 s) per controllare l'accensione o lo spegnimento della lampada.
3. Premere a lungo il pulsante Touch DIM (> 0,5 s) per variare la luminosità della luce.
4. L'intervallo di regolazione della luminosità è 0,1% -100%
5. L'alimentatore è provvisto di Memoria , ossia è in grado di mantenere memorizzato l' ultimo livello di luminosità prefissato e mantenerlo anche alle successive accensioni.