


# TE-75-12DALI - TE-75-24DALI

## Alimentatore per LED da 75W a Tensione Costante 12Vcc o 24Vcc dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI ,Push Dim ( Contatto NA ).  
Protocolli DALI : DALI 1 , DALI 2 .  
Dimmerazione digitale PWM.  
Intervallo di regolazione da 0 a 100%.  
Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratemperatura / Sovratensione (autoripristinabili) .  
Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.  
Adatto per ambienti interni.  
Tensione d' ingresso : 220÷240Vac +/-10%  
Frequenza : 50/60Hz  
Corrente d' ingresso : 0.4A  
Fattore di potenza : >0.97 a 230Vac  
Efficienza : >92%  
Corrente d' uscita : Max. 3.125A  
Tensione d' uscita : 12Vcc o 24Vcc +/- 0.5V  
Potenza : 1÷75W  
Temperatura di funzionamento : tc: 80°C ta: -20°C ÷ 50°C

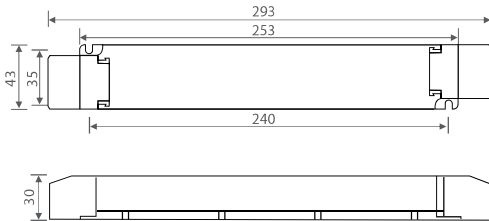


UM 23.07.20



### Schemi di collegamento

a) dimmerazione con segnale DALI :

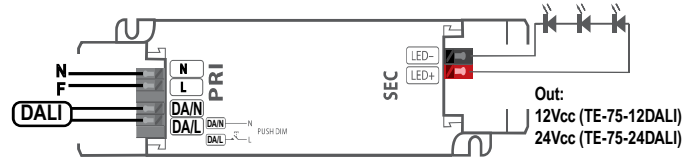


b) dimmerazione con contatto NA ( PushDim ) :




UM 23.07.20

Applicazione coprimorsetti :



Premere verso il basso la schedina di fissaggio per bloccare i fili e chiudere il coperchio superiore.



Per togliere i fili spingere verso l'esterno le due pareti laterali e con un piccolo cacciavite togliere la schedina di fissaggio.



- Pressione breve : On / Off
- Pressione prolungata : Dimmerazione
- Ogni successiva pressione prolungata inverte la direzione di regolazione.
- Funzione MEMORIA : l' alimentatore è dotato di Memoria che permette la riaccensione al livello di luminosità prefissato con l' ultima regolazione.