

EMERLEDUN230

kit di emergenza per corpi illuminanti a LED 230V con batteria al litio integrata


Alimentazione 110-265Vac, 50-60Hz
Uscita 230 Vrms Tensione continua max 25W
Adatto per corpi illuminanti a LED a 230Vac
Flusso luminoso massimo in emergenza
Batteria agli ioni di litio integrata 11,1 V - 2500 mAh
Tempo di ricarica 24h
Presenza del tasto TEST
Funzioni SA (solo Alimentazione)+SE (solo Emergenza) , SE (solo Emergenza)
Uscita azionabile da interruttore esterno
Led verde presenza rete
Morsetti da innesto rapido

RoHS IP20



UM 18/01/24

CODICE	POTENZA	AUTONOMIA	FLUSSO LUMINOSO	PESO
CODE	POWER	AUTONOMY	LUMINOUS FLUX	WEIGHT
	W	h	%	gr
EMERLEDUN230	3	6h 20'	100	370
	6	3h 30'	100	
	12	1h 50'	100	
	24	1h 10'	100	

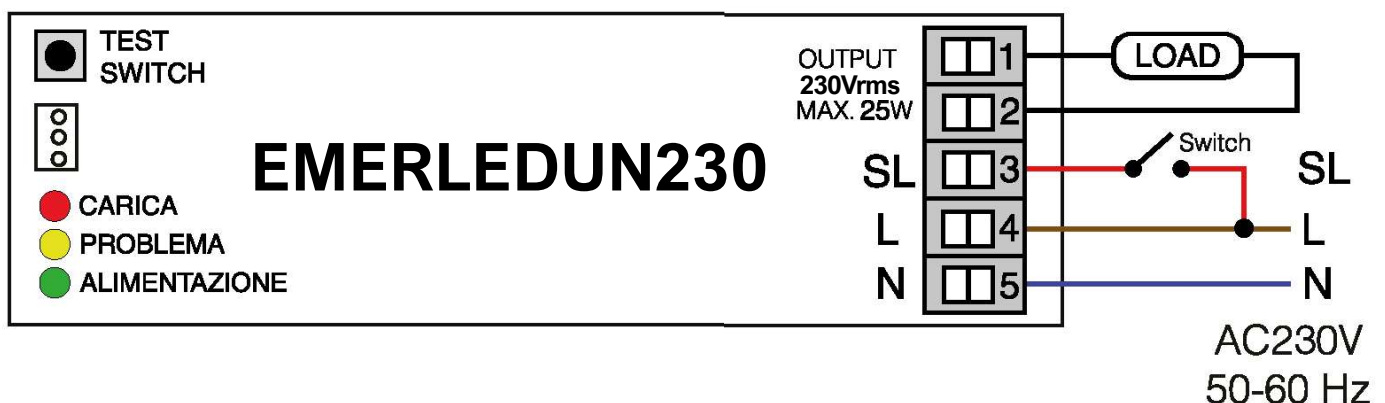

LEGENDA LED DI STATO:

- Batteria in carica
- Problema al dispositivo
- Presenza alimentazione 230 Vac

UM 18/01/24

ATTENZIONE: Il KIT di Emergenza codice EMERLEDUN230 non è compatibile con dimmer a Taglio di fase e con dispositivi che accettano in ingresso esclusivamente una tensione alternata sinusoidale.