


Codice TE7639CN CONVERTITORE WiFi RF

Il Convertitore WiFi RF codice TE7639CN permette il controllo tramite Smartphone di 8 Dispositivi WiFi RF Dimmer LED codice TE7639 o WiFi RF Relè passo passo codice TE7639RL sia singolarmente che contemporaneamente. Tramite l'applicazione è possibile controllarne l'accensione e lo spegnimento, e nel caso dei dimmer anche la luminosità, sia quando si è connessi al proprio WiFi, sia da remoto se si ha configurato il Convertitore alla propria rete WiFi.

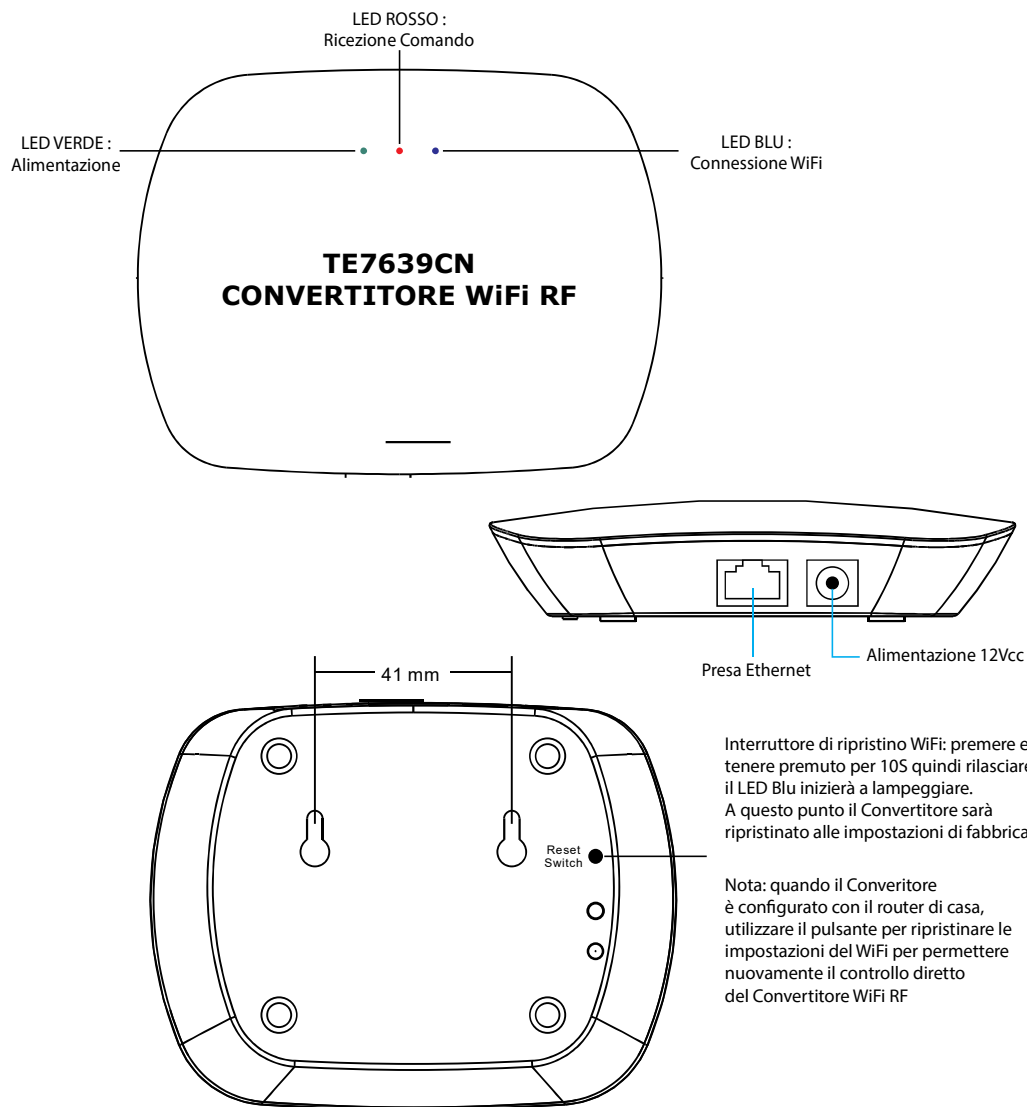

Interruttore di ripristino WiFi: premere e tenere premuto per 10s quindi rilasciare, il LED Blu inizierà a lampeggiare. A questo punto il Convertitore sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Nota: quando il Convertitore è configurato con il router di casa, utilizzare il pulsante per ripristinare le impostazioni del WiFi per permettere nuovamente il controllo diretto del Convertitore WiFi RF


Uscita	Segnale RF
Frequenza operativa	2.4GHz
Alimentazione	12Vcc
Temperatura di esercizio	0-40°C
Umidità relativa	8% to 80%
Dimensioni	110x85x24.2mm




EasyLighting



Collegamento del Convertitore WiFi RF alla rete WiFi di casa

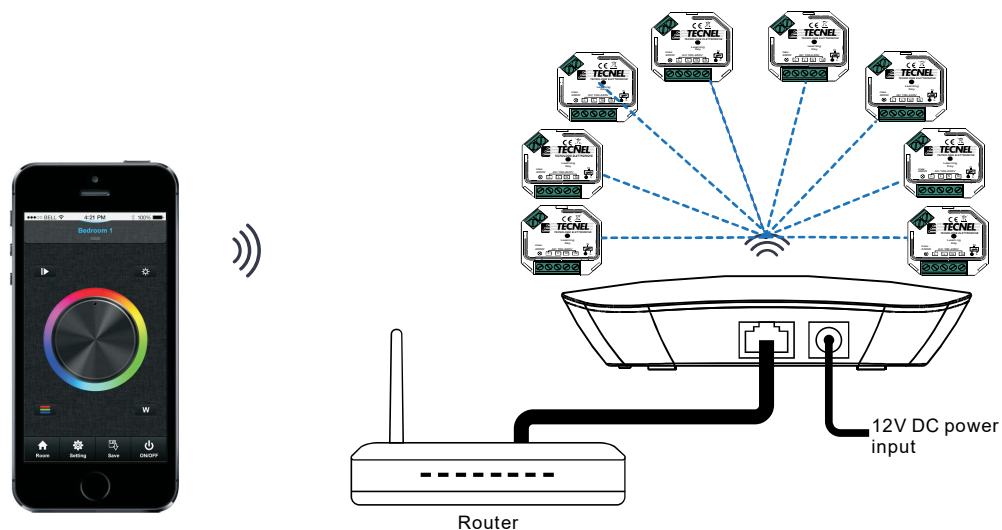

Collegamento diretto dello Smartphone alla rete WiFi del Convertitore WiFi RF

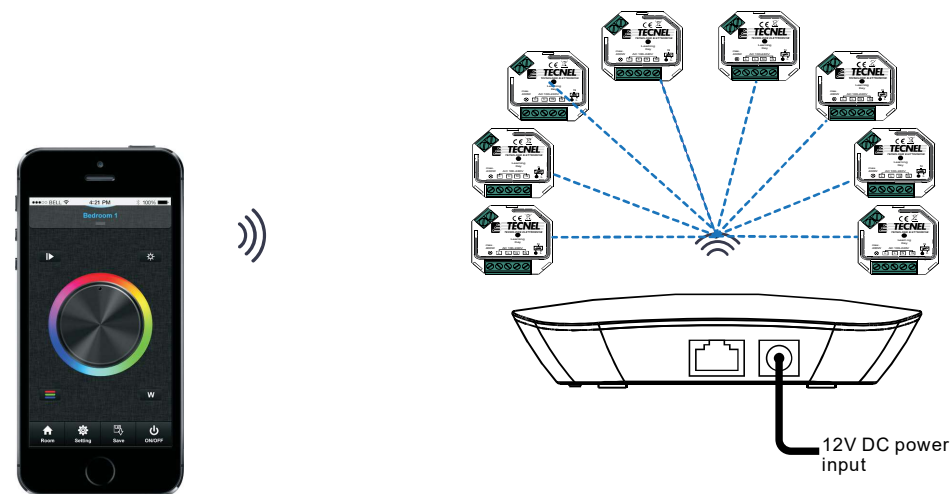

Configurazione iniziale per il collegamento del Convertitore WiFi RF codice TE7639CN alla rete WiFi di casa

- 1) Selezionare sulla lista dei dispositivi WiFi presenti sullo Smartphone il Convertitore WiFi RF e procedere alla sua connessione
- 2) Aprire l'APP **EasyLighting** e premere **Settings** (2)
- 3) Premere **Connect WiFi LED controller to your home network** (3a) e poi premere **I got it** (3b)
- 4) Selezionare la rete WiFi alla quale ci si vuole collegare e inserire la password del WiFi
- 5) Premere **OK** (5) per terminare il processo di configurazione



Configurazione iniziale per il collegamento dello Smartphone alla rete WiFi del Convertitore WiFi RF

- 1) Selezionare sulla lista dei dispositivi WiFi presenti sullo Smartphone il Convertitore WiFi RF e procedere alla sua connessione
- 2) Aprire l'APP **EasyLighting** e premere **Settings** (1)
- 3) Premere **Use Direct connection with the WiFi LED Controller** (2)



Connessione dei Dimmer WiFi RF TE7639 e dei Relè passo passo WiFi RF TE7639RL al Convertitore WiFi RF

- 1) Nell'APP EasyLighting premere **Room** (1a) e selezionare una delle 8 **icone** (1b) nella quale di desidera configurare uno o più Dimmer o Relè premendo su di essa **per crearvi all'interno uno scenario**
- 2) Premere **Settings** (2a) e poi **Edit room information** (2b)
- 3) Tenere premuto il pulsante **Learning** (3) sullo smartphone e contemporaneamente premere una volta il pulsante **Puls.** di auto apprendimento presente sui dispositivi che si desiderano configurare
- 4) Una volta rilasciato il pulsante **Learning** (3) sullo smartphone la lampadina LED corrispondente sui Dimmer o sui Relè emetterà un flash per confermare l'avvenuta connessione
- 5) Ripetere la procedura per tutti i Dimmer o Relè da connettere



TECNEL Tecnologie Elettroniche Srl
Schio (VI) - ITALY
Tel . 0445 576643 www.tecnel.net

Controllo dei vari scenari

- 1) Premere **Room** (1a) e selezionare uno o più scenari che si desidera controllare (1b)
- 2) Ripremere il pulsante **Room** (1a) per far comparire i controlli dei dimmer impostati nei vari scenari
- 3) Scorrendo sulla Touch rotary bianca e grigia (3) è possibile controllare la luminosità dei dimmer impostati su uno o più scenari
- 4) Tenendo premuto su una delle otto icone (1b) corrispondenti agli otto scenari disponibili è possibile accendere e spegnere tutti i dispositivi configurati all'interno dello scenario separatamente dagli altri scenari
- 5) Premendo il pulsante **ON/OFF** (5) è possibile accendere e spegnere tutti gli scenari in contemporanea



Personalizzazione delle foto all'interno degli scenari

- 1) Premere **Settings** (1a) e poi **Edit room information** (1b)
- 2) Premere il pulsante **Edit** (2)
- 3) Tenere premuto la foto dello scenario che si desidera cambiare
- 4) Lo smartphone quindi attiva la fotocamera con la quale è possibile scattare direttamente (4a) la foto da inserire mentre con il pulsante (4b) in basso a sinistra è possibile accedere alla galleria dello smartphone per poter scegliere la foto da inserire
- 5) Una volta decisa la foto da inserire è possibile ridimensionarla, per la corretta visualizzazione nell'icona dello scenario, poi premendo l'icona della spunta (5) in alto a destra si conferma l'inserimento della foto
- 6) Premere il pulsante **Save** (6) per salvare quanto configurato
- 7) Ripetere la procedura per tutti gli otto scenari disponibili
- 7) Ripetere la procedura per tutti gli scenari desiderati



Personalizzare in nomi degli scenari

- 1) Premere **Settings** (1a) e poi **Edit room information** (1b)
- 2) Premere il pulsante **Edit** (2a)
- 3) Premere sul nome dello scenario da cambiare (3a) e inserire il nome scelto (3b)
- 4) Premere il pulsante **Save** (4) per confermare la scelta dei nomi
- 5) Ripetere la procedura per tutti gli otto scenari disponibili

